
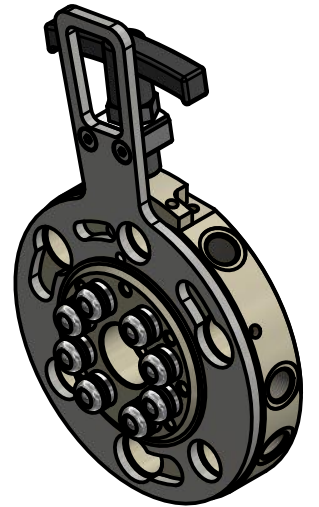


passend für
3x Zylinderkopfschraube
DIN912/ ISO4762 mit M6
suitable for
3x cylinder-head bolts
DIN912/ ISO4762 with M6

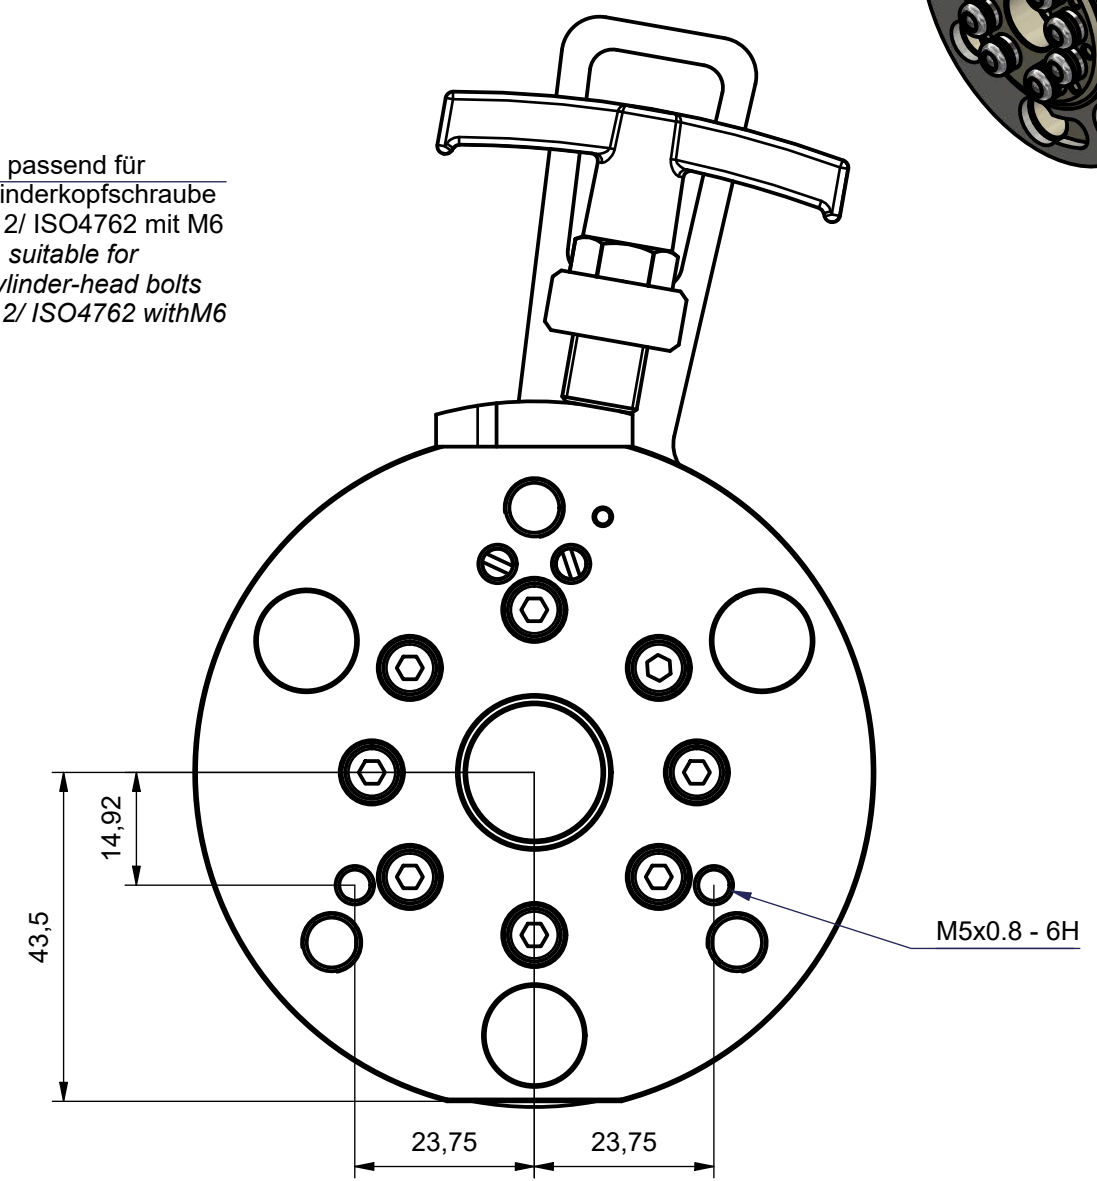

Bei den Belastungswerten handelt es sich um statische Werte:
max. Handhabungsgewicht 40kg
max. Drehmoment 100Nm
max. Biegemoment 50Nm

*Load values are statically determined:
handling weight only as guidance value 40kg
(direct at the Quick Change System)
maximal torque 100Nm
max. bending moment 50Nm*

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-1		Datum		Name		Maßstab:	Gewicht: -
		Gezeichnet 28.01.2014		C.Dietrich		Werkstoff:	Abmaße:
		Kontrolliert				Greiferwechselsystem GWS-R-10-K	
		Norm				EOAT Quick Change System Round - Fixed GWS-R-10-K	
						1-10-81-20-00-GWS	
						1	
						A3	
Status	Änderungen	Datum	Name	AGS		<PLOTDATE>	