


für Senkkopfschraube M8
(for countersunk head screw M8)

Werkzeugseite
(tool side)

Greiferseite
(gripper side)

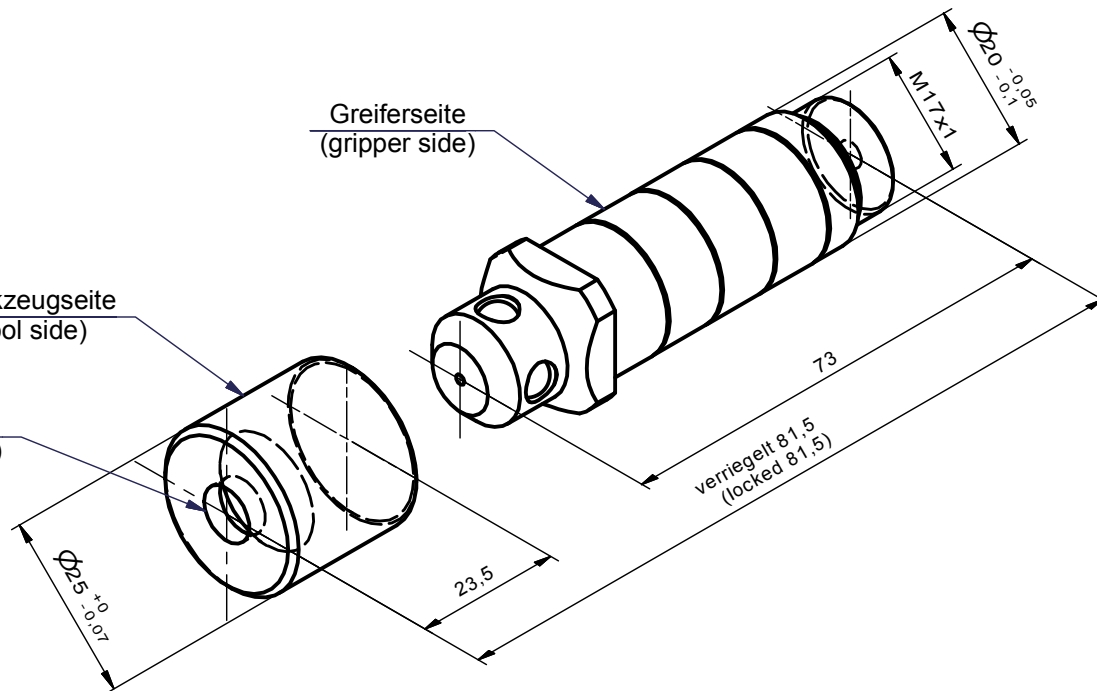

Zugkraft max. 1000N
tension force max. 1000N

Reproduzierbarkeit $\pm 0,02$ mm
reproducibility $\pm 0,02$ mm

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-1								Maßstab:		Gewicht: -			
								Werkstoff:				Abmaße:	
					Datum	Name		ZVE-20 Zentrierverriegelungseinheit Centering locking unit					
				Gezeichnet	10.05.2019								
				Kontrolliert									
				Norm									
				AGS				1-80-41-90-00-ZVE		1			
										A4			
Status	Änderungen		Datum	Name					<PLOTDATE>				